

ST INOX AISI 304

STC 150 / STC E 150 / STW 150

Cerniere in acciaio inossidabile AISI 304 con un disegno particolare dove una bandella lavora dentro l'altra, offrendo uno spessore totale eccezionalmente ridotto (2,5 mm) che permette, in molti casi, di evitare l'incasso.



Materiali esterni

- bandella: acciaio inox AISI 304 lucidato
- tappo regolazione e rondelle: acciaio inox AISI 316


Materiali interni

- asse all'interno: acciaio inox AISI 304
- molla interna: set lamiere d'acciaio al carbonio con grasso protettore


Funzionamento

- applicazione: adatto per porte interne/esterno
- ritorno automatico: sì
- regolatore di potenza: sì
- apertura massima: 180°
- cicli: più di 500.000


Corretta installazione 2 e 3 cerniere

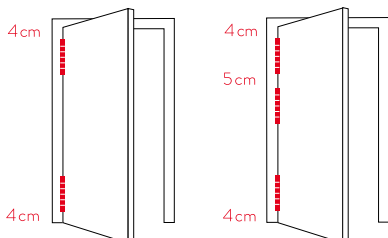

Tensione

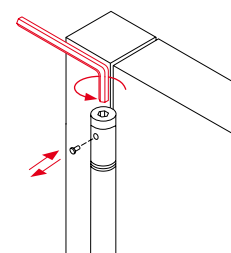

Installazione senza incasso

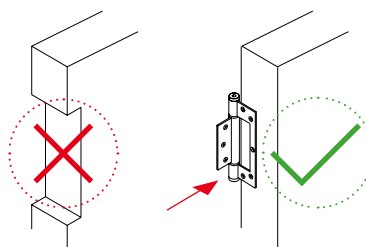


3 punti di tensione




video montaggio ST




STW 150



profilo 40 mm

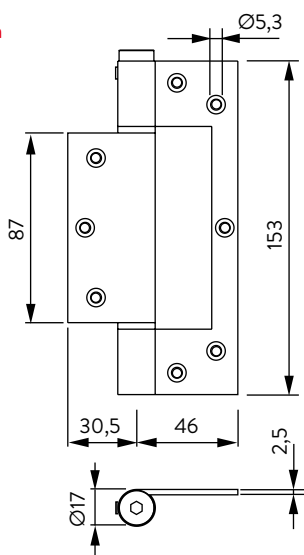


spessore 2,5 mm

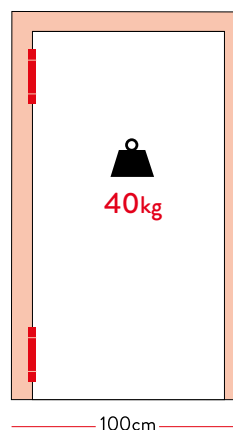

40kg

100cm

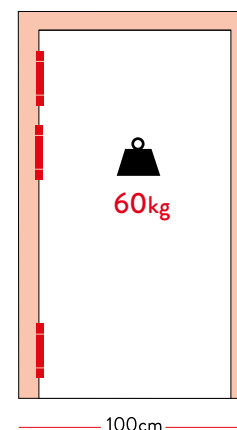


60kg


100cm

ST semplice azione



STC E
150




profilo 30 mm



150

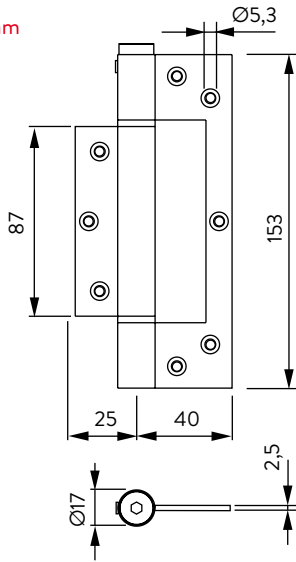


spessore 2,5 mm

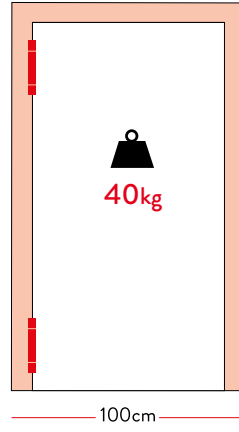

40kg


100cm

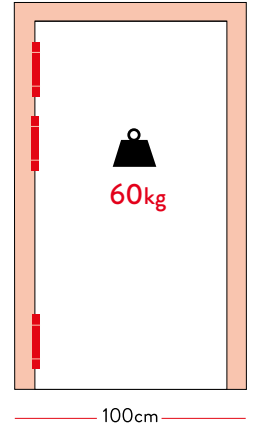


60kg

100cm



STC
150




profilo 40 mm



150

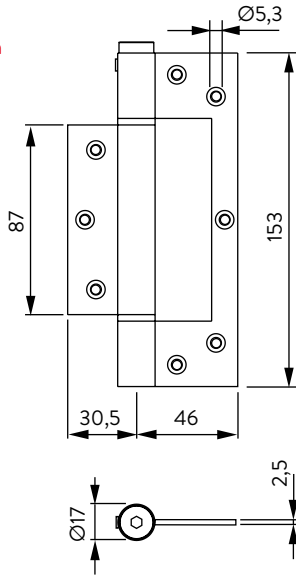


spessore 2,5 mm

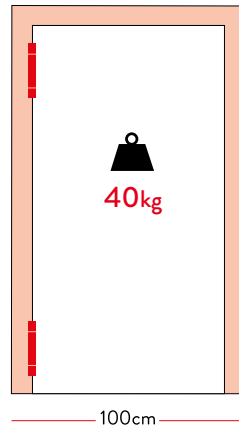

40kg

100cm

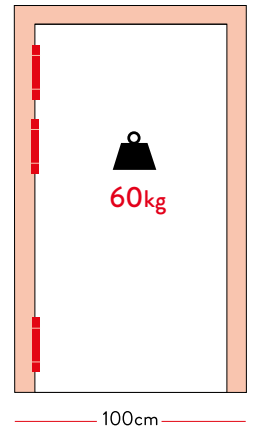

60kg

100cm