


PG INOX

PG 120 / PG 180 / PG 240

Pernios con arandela y perfil de gota para instalar en puertas mediante soldadura. Alta resistencia a la deformación. 3 posiciones de fuerza regulable. Fabricados con acero inoxidable para trabajar en condiciones extremas.



Materiales exterior

- cuerpo: acero inoxidable AISI 304 pulido
- tapón regulador: acero inoxidable AISI 316
- arandela: acero inoxidable



Materiales interior

- eje interior: acero inoxidable AISI 304
- muelle interior: conjunto láminas de acero (240) o acero inoxidable (120 y 180) con grasa de protección


Funcionamiento

- aplicación: apta su instalación interior/exterior
- retorno automático: sí
- regulable en potencia: sí
- apertura máxima de trabajo: 180°
- ciclos: más de 500.000

Instalación correcta







Tensión




3 puntos de tensión


PG CON ARANDELA

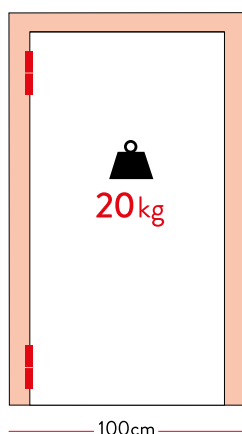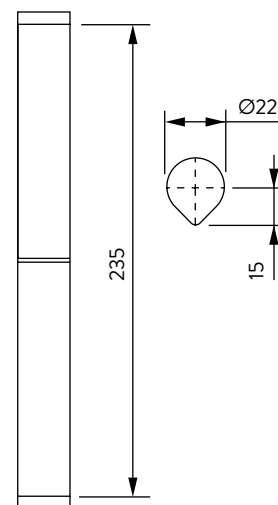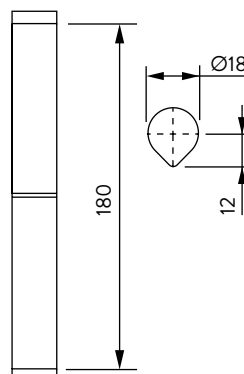

100cm

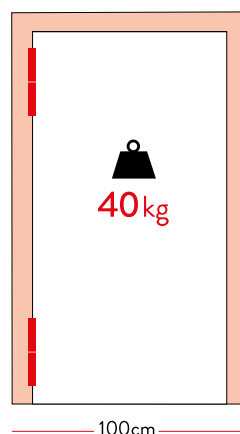

100cm

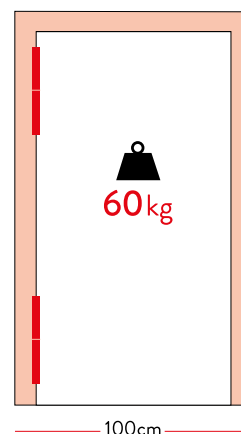

100cm