


# PG CR HIERRO

PG CR 180 / PG CR 240 / PG CRP 240

Pernios gota para instalar en puertas mediante soldadura. Accionamiento de apertura y cierre suavizado al trabajar con rodamiento en el eje central, en lugar de arandela, lo que prácticamente duplica su capacidad de carga. Disponibles en hierro y en hierro zincado.



### Materiales exterior

- cuerpo: acero
- tapón regulador: acero al carbono
- rodamiento: acero (acero inoxidable modelo CRP)


### Materiales interior

- eje interior: acero inoxidable AISI 304 (180) acero (240)
- muelle interior: conjunto láminas de acero con grasa de protección


### Funcionamiento

- aplicación: apta su instalación interior/externo
- retorno automático: sí
- regulable en potencia: sí
- apertura máxima de trabajo: 180°
- ciclos: más de 500.000

### Instalación correcta








### Tensión




3 puntos de tensión

## PG CON RODAMIENTO

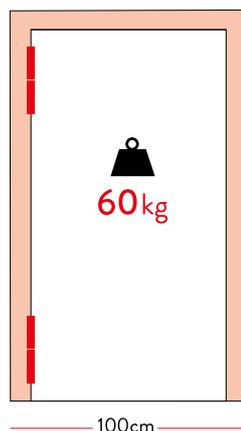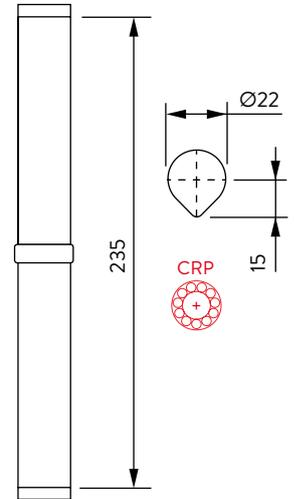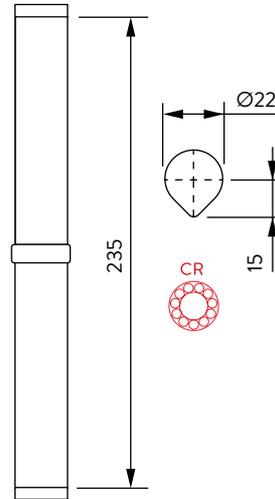


60 kg

100cm

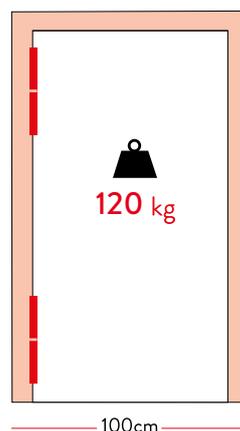

120 kg

100cm

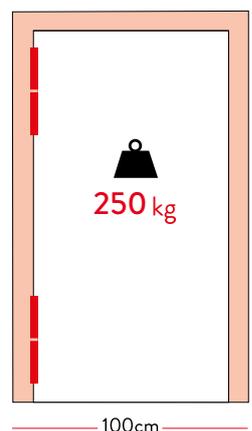

250 kg

100cm