

RA FERRO

RA 3 / RA 4 / RA 7

Prodotto specifico per attuare all'interno della porta. Agisce negli ultimi 10° assicurando la chiusura della porta. Velocità di chiusura regolabile. Evita sbattimenti e assicura una chiusura effettiva e silenziosa. Consigliato per porte di ascensori comunitari, ascensori industriali, montacarichi ecc. In grado di agire su porte fino a 80 kg.

Materiali esterni



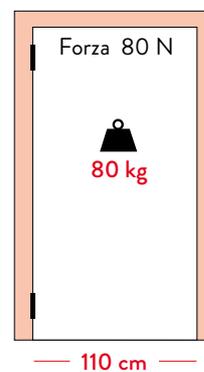
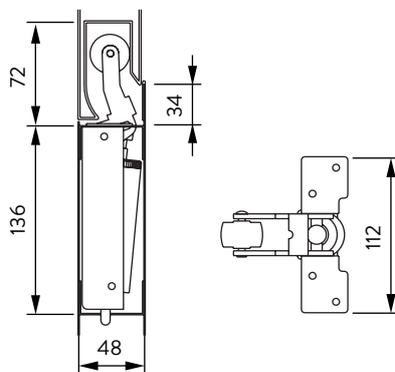

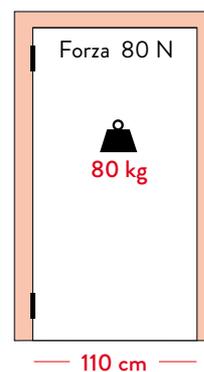
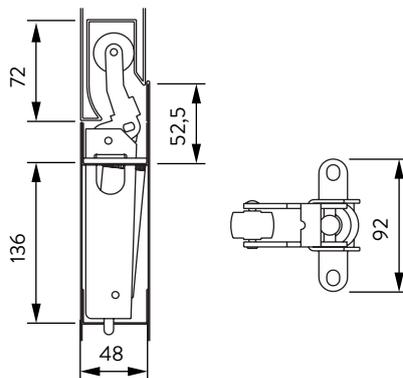

- corpo cilindrico: alluminio anodizzato
- altri componenti esterni: acciaio (zincato)
- barrette: acciaio (zincato)
- ruota: gomma sintetica

Materiali interni

- olio idraulico
- molla interna: speciale

Funzionamento

- meccanismo: sistema idraulico
- sistema di chiusura: regolabile

Installazione consigliata

Facile regolazione (modelli G)

RA 3 G

RA 4 G

RA 7 G
