

# PPM

FER  
ZINGUÉ

PPM CR / PPM CRP

Paumelles à lames à installer sur portes via vissage. Paumelle avec actionnement d'ouverture et fermeture assouplis grâce à leur roulement en axe central. Même paumelle pour les portes gauche et droite. Modèle CRP avec capacité de charge jusqu'à 150 kg. Disponible en fer zingué.



### Matériaux extérieur

- corps: acier zingué
- bouchon de réglage: acier au carbone
- roulement: acier (acier inoxydable modèle CRP)


### Matériaux intérieur

- axe intérieur: acier
- ressort intérieur: paquet de lamelles acier avec graisse de protection


### Fonctionnement

- application: adaptée pour intérieure/extérieure
- retour automatique: oui
- puissance réglable: oui
- ouverture maximale de fonctionnement: 180°
- cycles: plus de 500.000

### Installation correcte






### Tension



3 points  
de tension

## PPM CR 240 - AVEC ROULEMENT

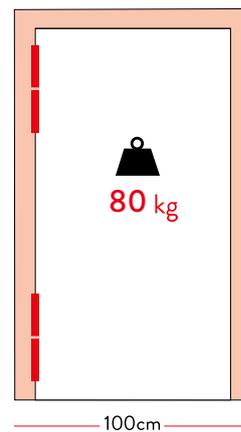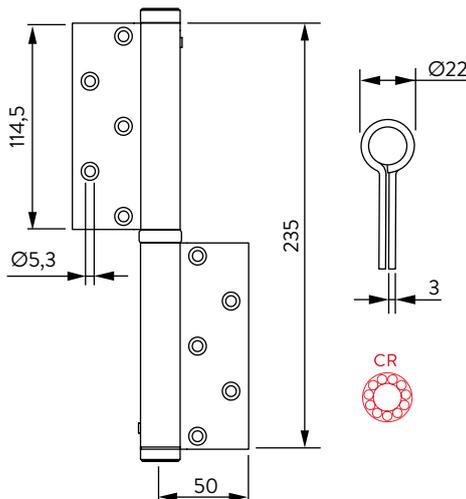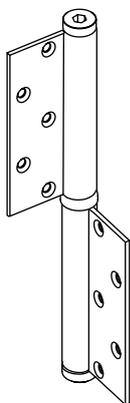

## PPM CRP 240 PLUS - AVEC ROULEMENT

