


Perns amb volandera i perfil de gota per instal·lar en portes mitjançant soldadura. Alta resistència a la deformació. 3 posicions de força regulable. Fabricats en acer inoxidable per treballar en condicions extremes.



Materials exterior

- cos: acer inoxidable AISI 304 polit
- tap regulador: acer inoxidable AISI 316
- volandera: acer inoxidable



Materials interior

- eix interior: acer inoxidable AISI 304
- molla interior: conjunt làmines d'acer (240) o acer inoxidable (120 i 180) amb greix de protecció


Funcionament

- aplicació: apta la seva instal·lació en interior/exterior
- retorn automàtic: sí
- regulable en potència: sí
- obertura màxima de treball: 180°
- cicles: més de 500.000

Instal·lació correcta







Tensió




3 punts de tensió


PG AMB VOLANDERA

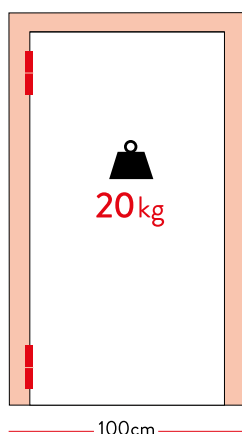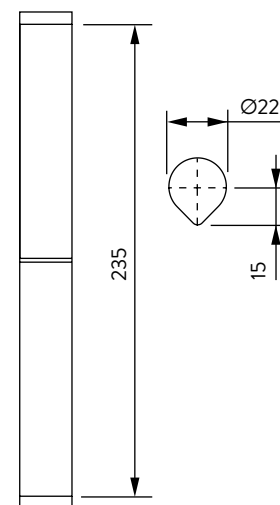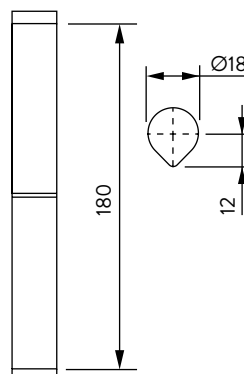

100cm

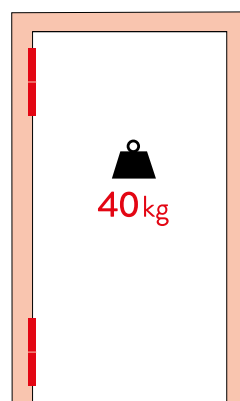

100cm

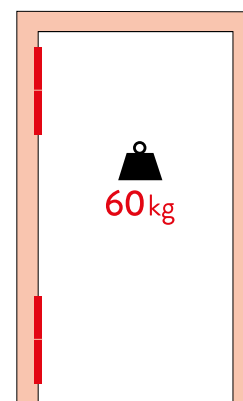

100cm