

# SF

## INOX

### AISI 304

### SF 120

Cerniera ad azione semplice sovrapposta, particolarmente indicata per installazioni su fenilico e/o simili. Lunghezza totale di soli 120 mm.



#### Materiali esterni

- bandella: acciaio inox AISI 304
- tappo regolazione e rondelle: acciaio inox AISI 316


#### Materiali interni

- asse all'interno: acciaio inox AISI 304
- molla interna: set lamiere d'acciaio al carbonio con grasso protettore


#### Funzionamento

- applicazione: adatto per porte interne/esterno
- ritorno automatico: sì
- regolatore di potenza: sì
- apertura massima: 180°
- cicli: più di 300.000


#### Corretta installazione 2 e 3 pernos

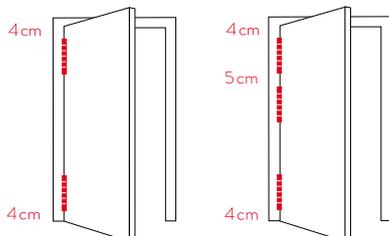

#### Tensione




3 punti di tensione



bordo dritto

### SF 120



120

