


SA FER

SA 120 / SA 180

Charnières fabriquées en fer zingué. Installation possible par soudure, ce qui apporte les mêmes avantages que la fixation à l'aide de vis. Intensité de fermeture réglable par tension de bouchon multipoint. Haute capacité de charge.



Matériaux extérieur

- corps: acier zingué
- bouchon de réglage et rondelles de séparation: acier au carbone


Matériaux intérieur

- axe intérieur: acier inoxydable AISI 304
- ressort intérieur: paquet de lamelles acier (180) ou acier au carbone (120) avec graisse de protection


Fonctionnement

- application: adaptée pour intérieure/extérieure
- retour automatique: oui
- puissance réglable: oui
- ouverture maximale de fonctionnement: 180°
- cycles: plus de 500.000


Installation correcte 2 et 3 charnières

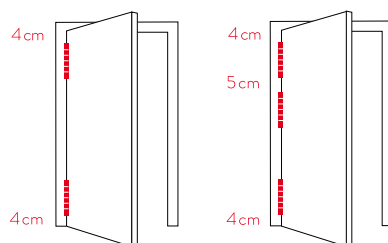


Tension



3 points de tension




bord droit





bord rond

SA 120




120

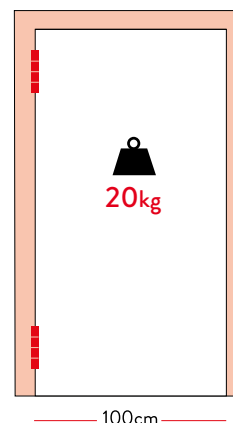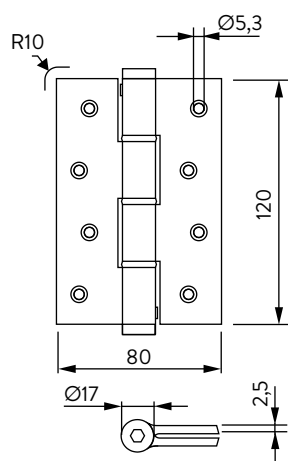

20kg


100cm

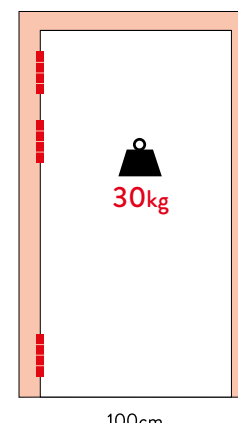



30kg

100cm

SA 180




180

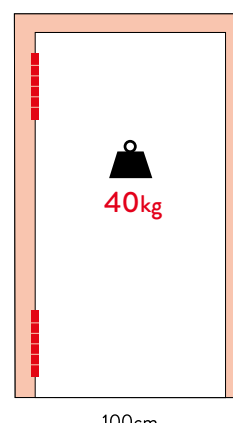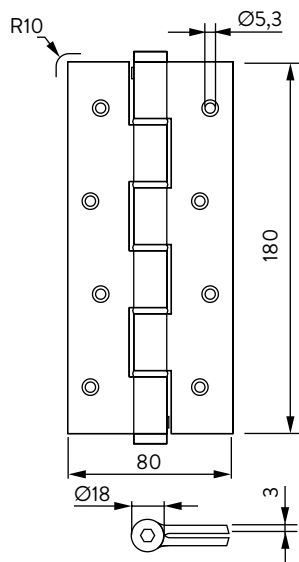

40kg

100cm

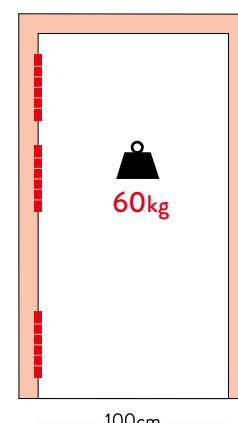

60kg

100cm