


SA

INOX

AISI 304
AISI 316

SA 120 / SA 180

Charnières fabriquées en acier inoxydable AISI 304 ou en acier inoxydable AISI 316. Spécialement conçue pour fonctionner en extérieur, environnements de haute humidité et/ou salinité. Intensité de fermeture réglable par tension de bouchon multipoint. Haute capacité de charge.



Matériaux extérieur

- corps: acier inox AISI 304 ou AISI 316 (poli)
- bouchon de réglage: acier inox AISI 316
- rondelles de séparation: acier inox AISI 316


Matériaux intérieur

- axe intérieur: acier inox AISI 304 ou AISI 316
- ressort intérieur: paquet de lamelles acier au carbone avec graisse de protection



Fonctionnement

- application: adaptée pour intérieure/extérieure
- retour automatique: oui
- puissance réglable: oui
- ouverture maximale de fonctionnement: 180°
- cycles: plus de 500.000

Installation correcte 2 et 3 charnières

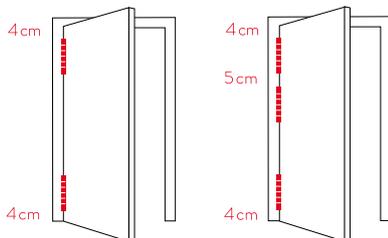

Tension

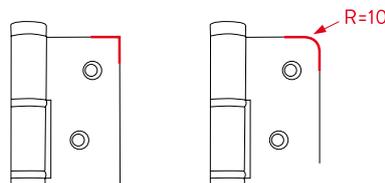


bord droit

bord rond





3 points de tension

SA 120




120

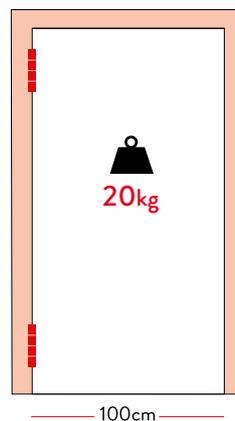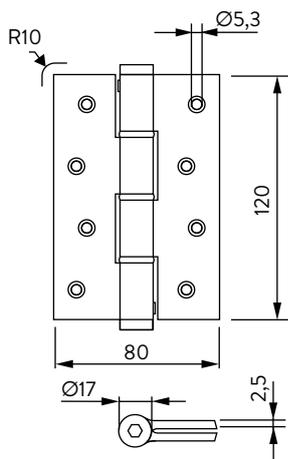

20kg


100cm

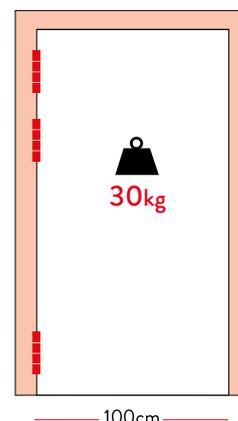



30kg

100cm

SA 180




180

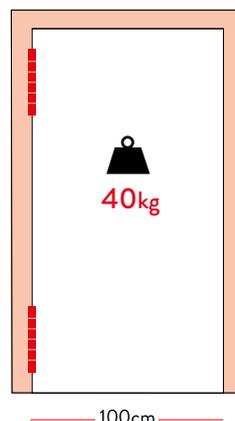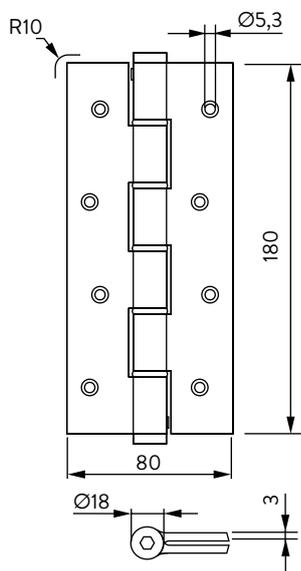

40kg

100cm

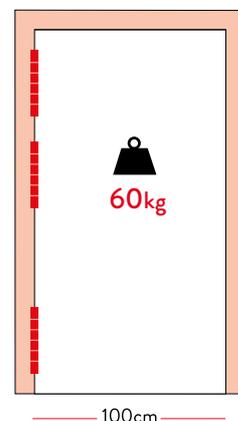

60kg

100cm